

## DO 511 – Spiegelleuchte



### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Bäder
- > Waschräume

### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	6 - 21 W	Umgebungstemperatur:	+10 bis +45°C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK09
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Schutzart:	IP44
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I & II	Befestigung:	Montageplatte
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse:	Aluminium
Maße (L x B x H):	320 - 1245 x 74 x 111 mm	Gehäuse Farbe:	RAL9016
Gewicht:	max. 3 kg	Abdeckung:	Opal
Zusatz:	DALI Wireles DALI Bluetooth Bewegungsmelder Notbeleuchtung	Garantie:	60 Monate

### Lichttechnik:

Lichtstrom: 600 - 2.500 Lumen


Effizienz: 100 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: asymmetrisch breit

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 80

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

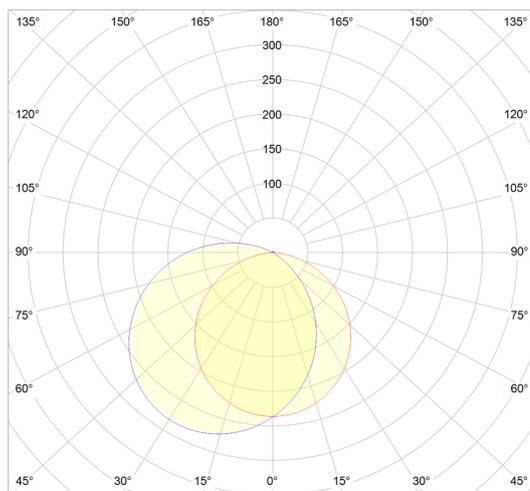

### Kennzeichnung:

Kennzeichen	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Länge	Dimmung
-------------	------------------	------------	-------	---------

DO 511	XX	XXX	XXXX	XX
--------	----	-----	------	----

08	830 -> 80; 3.000 K	0600 -> 600 mm	ND - Schaltbar
20	840 -> 80; 4.000 K	0685 -> 685 mm	DD - DALI
	850 -> 80; 5.000 K	1160 -> 1.160 mm	WD - Wireless
		1245 -> 1.245 mm	AA - Autark

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich