



### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:


- > Tiefgaragen
- > Parkhäuser
- > Technik
- > Vordächer

### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	12 - 75 W	Umgebungstemperatur:	+10 bis +40°C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK09
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Schutzart:	IP44
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Befestigung:	Montageplatte
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse:	Aluminium
Maße (L x B x H):	600 - 1.500 x 148 x 49 mm	Gehäuse Farbe:	RAL9016
Gewicht:	max. 6 kg	Abdeckung:	PMMA
Zusatz:	DALI Wireles DALI Bluetooth Bewegungsmelder Notbeleuchtung	Garantie:	60 Monate

### Lichttechnik:

Lichtstrom:	600 - 10.000 Lumen
Effizienz:	130 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend
Init. Korr Farbtemperatur:	4.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 80
Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

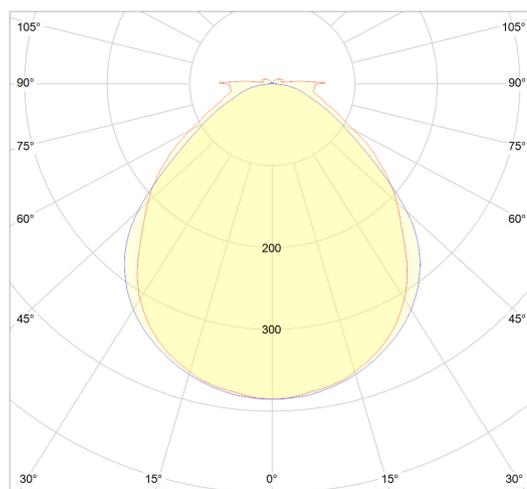

### Kennzeichnung:

Kennzeichen	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Länge	Dimmung
-------------	------------------	------------	-------	---------

FR 512

XX

XXX

XX

XX

21

830 -> 80; 3.000 K

06 -> 600 mm

ND - Schaltbar

31

840 -> 80; 4.000 K

12 -> 1.200 mm

DD - DALI

60

850 -> 80; 5.000 K

15 -> 1.500 mm

WD - Wireless

AA - Autark

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich